

Tiltrotator EC206

engcon®

EC206: Anpassningsbar till alla grävmaskiner i viktklassen 4–6 ton

EC206, den fjärde modellen i Generation 2. Likt sina storasyskon har den fördelar som slår de flesta konkurrenter på fingrarna. Integrerade smörjkanaler som alla är framdragna till en och samma smörjpunkt. 45 graders tiltvinkel, m.m. Dessutom har EC206 utrustats med sexkanalssvivel som ger möjlighet till både integrerad grip och extra hydraulfunktion. Lasthållningsventiler är standard.

Tiltrotatorn: Levereras komplett med slang, snabbkopplingar samt elinstallationsutrustning för en maskin. Infästningen kan anpassas till flertalet maskiner.

- Rotation ∞
- $\pm 45^\circ$ tilt
- Uppfyller europeisk säkerhetsnorm
- Extrauttag som standard, eller dubbla extrauttag (gäller inte för modeller med grip)

Redskapsfäste: Vi erbjuder de flesta på marknaden förekommande snabbfästen.

Styrssystem: Välj mellan flera olika styrsystem utifrån din maskins beskaftenhet. EC206 kan med fördel utrustas med engcons proportionella styrsystem Microprop, för steglös styrning med högsta precision och fjärrsupport via mobilnätet.

Elsystem: Standard 12-volt.

Tillbehör:

- Griptillsats


Specifikationer

Typ	EC206
Bredd A: (mm)	286
Bredd B: (mm)	220
Bredd C: (mm)	219
Totallängd D: (mm)	500
Bygghöjd E: (mm)	från 380
Vikt: (kg)	från 170
Tiltbar:	2x45°
Rek hydraulflöde SS5/SS10: (l/min)	40
Rek hydraulflöde SS9 tilt/rotation: (l/min)	15/30
Max hydraultryck: (MPa)	22
Standardinfästningar:	S40, S45, S50
Av engcon rekommenderad max skopbredd: (mm)	1 200
Max brytmoment: (kNm)	45
Basmaskinvikt: (t)	4–6

EC206




EC-Oil™
READY

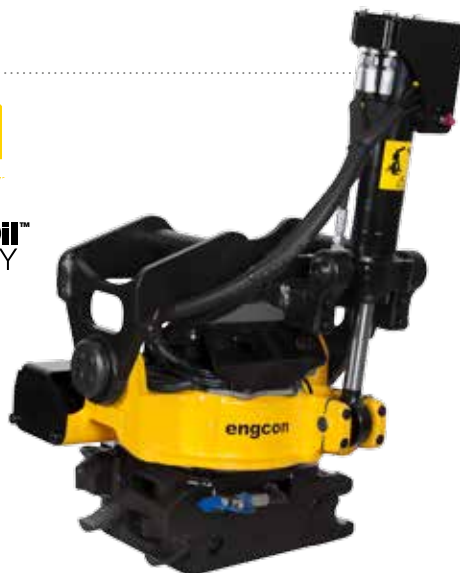

► Ingjutna smörjkanaler, alla smörjpunkter framdragna till en och samma smörjcentral ► Kraftiga över- och underdelar ► 45° tiltvinkel ► Tiltcylinder har inbyggd lasthållningsventil som standard – gäller alla styrsystem ► Gripcylindrar* på modeller med grip* och ss9 är utrustade med dumpventil för att undvika tillfälligt tryckfall vid riktningssändring ► Tiltaxlar har fått ökad lagringsyta ► Anpassad för engcons proportionella styrsystem Microprop DC2 för steglös styrning med högsta precision och fjärrsupport via mobilnätet ► Sexkanalssvivel ger möjlighet till att både ha integrerad grip och extra hydraulfunktion ► Klarar höga brytmoment inom angiven maskinklass ► Maximal tiltkraft ► Kraftigt vridmoment ► Moderna ventiler ger bränslebesparing.

* Extra utrustning

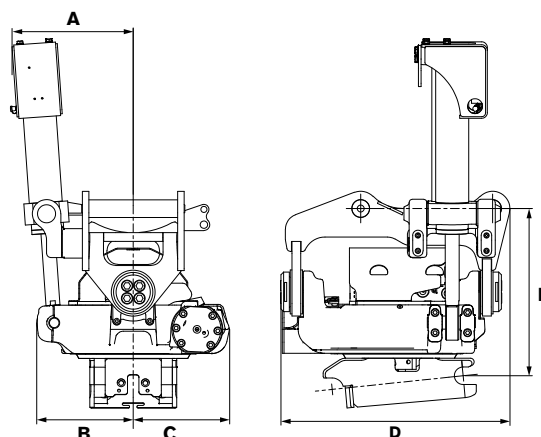

REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

engcon Sweden AB Transportgatan 5, 833 36 Strömsund | Tel 0670-65 04 00

Fax 0670-65 04 57 | E-post sweden@engcon.com